

КАТАЛОГ

Стальные радиаторы, полотенцесушители



Стальные трубчатые радиаторы TO-VE

- Универсальная эстетика на все времена для классических и современных интерьеров
- Широкий ассортимент моделей: от 2 до 6 колонн в диапазоне высоты 300 - 3000 мм. Количество секций от 3 до 40.
- Отсутствие острых углов и округлые формы снижают до минимума риск травмирования. Простой доступ для чистки.
- Высокий КПД, благодаря большому объему воды и большой поверхности теплообмена.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Труба диаметром 25 мм, толщина стали 1,25 мм
- Макс. рабочее давление 10 бар
- Макс. рабочая температура 95°C
- Окраска эпоксидной порошковой краской
- Стандартный цвет - белый RAL9016. Другие цвета под заказ.
- Соединения 1 1/4" правые и левые, самоцентрирующиеся накидные гайки.

Вся продукция Zenith сертифицирована по стандарту EN 442




ЦВЕТОВАЯ ГАММА

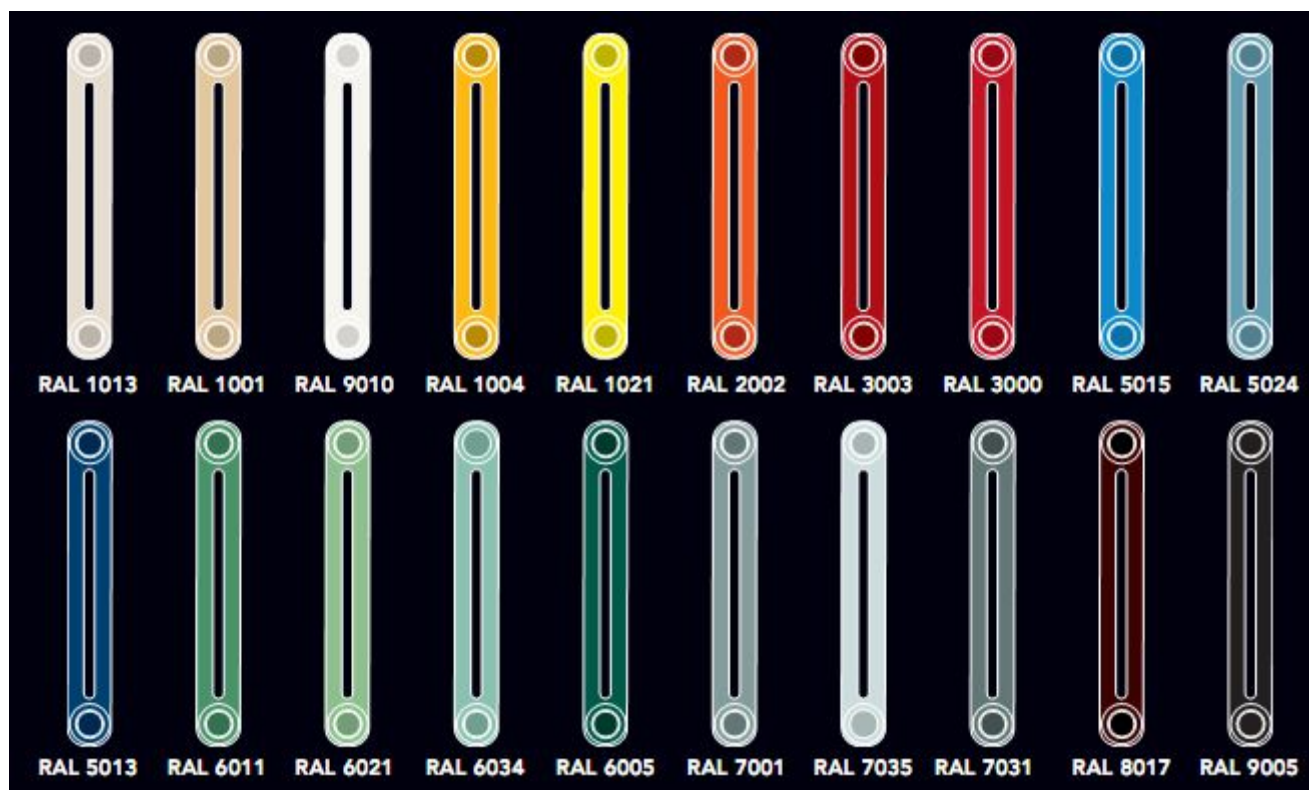

2 колонны	Модель	Высота H, мм	Межос. расст. N, мм	Объем воды л	Вес кг	Теплоотдача EN442-1 $\Delta T=50K$, Вт/сек.	Теплоотдача EN442-1 $\Delta T=50K$, ккал/сек.	Коеф. Km	Коеф. n
	C2/300	300	230	0,42	0,47	23,1	19,9	0,177	1,24465
	C2/350	350	280	0,46	0,54	26,6	22,9	0,202	1,24720
	C2/400	400	330	0,49	0,62	30,1	25,9	0,227	1,24975
	C2/450	450	380	0,53	0,69	33,6	28,9	0,251	1,25231
	C2/500	500	430	0,57	0,76	37,1	31,9	0,274	1,25486
	C2/550	550	480	0,61	0,84	40,6	34,9	0,296	1,25741
	C2/570	570	500	0,63	0,86	42,1	36,0	0,302	1,25900
	C2/600	600	530	0,65	0,91	44,0	37,8	0,318	1,25996
	C2/685	685	615	0,72	1,04	49,9	42,9	0,355	1,26430
	C2/750	750	680	0,77	1,13	54,4	46,8	0,382	1,26762
	C2/885	885	815	0,88	1,32	63,7	54,8	0,435	1,27450
	C2/900	900	830	0,89	1,34	64,8	55,7	0,441	1,27527
	C2/1000	1000	930	0,97	1,49	71,7	61,7	0,480	1,27976
	C2/1100	1100	1030	1,05	1,64	78,7	67,7	0,518	1,28426
	C2/1200	1200	1130	1,13	1,78	85,7	73,7	0,554	1,28875
	C2/1500	1500	1430	1,37	2,21	107,1	92,1	0,657	1,30223
	C2/1800	1800	1730	1,61	2,65	129,0	110,9	0,750	1,31571
	C2/2000	2000	1930	1,77	2,94	144,0	123,8	0,832	1,31729
	C2/2200	2200	2130	1,93	3,24	159,2	136,9	0,915	1,31888
	C2/2500	2500	2430	2,16	3,67	182,7	157,1	1,040	1,32125
	C2/2800	2800	2730	2,40	4,11	207,2	178,2	1,196	1,31765
	C2/3000	3000	2930	2,56	4,40	223,8	192,4	1,271	1,32167

3 колонны	Модель	Высота Н, мм	Межос. расст. N, мм	Объем воды л	Вес кг	Теплоотдача EN 442-1 $\Delta T=50K$, Вт/секц.	Теплоотдача EN442-1 $\Delta T=50K$, ккал/секц.	Козф. Km	Козф. n
	C3/300	300	230	0,60	0,85	32,2	27,6	0,225	1,26863
	C3/350	350	280	0,66	0,96	37,1	31,9	0,260	1,26802
	C3/400	400	330	0,72	1,08	41,9	36,0	0,294	1,26740
	C3/450	450	380	0,77	1,18	46,7	40,2	0,329	1,26679
	C3/500	500	430	0,83	1,29	51,4	44,2	0,363	1,26617
	C3/550	550	480	0,89	1,40	56,2	48,3	0,398	1,26556
	C3/570	570	500	0,91	1,44	58,0	49,9	0,408	1,26533
	C3/600	600	530	0,95	1,51	60,9	52,4	0,432	1,26495
	C3/685	685	615	1,06	1,69	68,9	59,2	0,491	1,26390
	C3/750	750	680	1,13	1,83	75,0	64,5	0,536	1,26310
	C3/885	885	815	1,29	2,13	87,8	75,5	0,631	1,26144
	C3/900	900	830	1,31	2,16	89,2	76,7	0,642	1,26126
	C3/1000	1000	930	1,43	2,38	98,6	84,8	0,689	1,26901
	C3/1100	1100	1030	1,55	2,60	108,1	92,9	0,733	1,27675
	C3/1200	1200	1130	1,67	2,82	117,7	101,2	0,773	1,28450
	C3/1500	1500	1430	2,03	3,47	146,7	126,1	0,880	1,30774
	C3/1800	1800	1730	2,39	4,13	176,4	151,7	0,966	1,33098
	C3/2000	2000	1930	2,62	4,56	196,6	169,0	1,098	1,32603
	C3/2200	2200	2130	2,86	5,00	217,2	186,8	1,237	1,32108
	C3/2500	2500	2430	3,22	5,65	249,0	214,1	1,460	1,31365
	C3/2800	2800	2730	3,58	6,30	282,0	242,5	1,598	1,32242
	C3/3000	3000	2930	3,82	6,74	304,5	261,8	1,698	1,32648

4 колонны	Модель	Высота Н, мм	Межос. расст. N, мм	Объем воды л	Вес кг	Теплоотдача $\Delta T=50K$, Вт/секц.	Теплоотдача $\Delta T=50K$, ккал/секц.	Козф. Km	Козф. n
	C4/300	300	230	0,78	0,94	42,5	36,5	0,321	1,24910
	C4/350	350	280	0,86	1,09	49,2	42,3	0,366	1,25287
	C4/400	400	330	0,93	1,24	55,8	48,0	0,409	1,25664
	C4/450	450	380	1,01	1,38	62,3	53,6	0,450	1,26041
	C4/500	500	430	1,09	1,52	68,9	59,2	0,490	1,26417
	C4/550	550	480	1,17	1,67	75,4	64,8	0,529	1,26794
	C4/570	570	500	1,19	1,72	78,1	67,2	0,544	1,26811
	C4/600	600	530	1,25	1,81	81,9	70,4	0,566	1,27171
	C4/685	685	615	1,39	2,06	92,8	79,8	0,626	1,27812
	C4/750	750	680	1,49	2,26	101,2	87,0	0,669	1,28302
	C4/885	885	815	1,71	2,64	118,5	101,9	0,752	1,29319
	C4/900	900	830	1,73	2,69	120,4	103,5	0,761	1,29432
	C4/1000	1000	930	1,89	2,98	133,1	114,4	0,836	1,29604
	C4/1100	1100	1030	2,05	3,27	145,8	125,4	0,910	1,29775
	C4/1200	1200	1130	2,21	3,57	158,5	136,3	0,982	1,29947
	C4/1500	1500	1430	2,68	4,44	196,4	168,9	1,193	1,30461
	C4/1800	1800	1730	3,16	5,31	234,3	201,5	1,395	1,30976
	C4/2000	2000	1930	3,48	5,88	259,6	223,2	1,548	1,30941
	C4/2200	2200	2130	3,80	6,47	285,0	245,1	1,701	1,30905
	C4/2500	2500	2430	4,27	7,34	323,1	277,8	1,933	1,30852
	C4/2800	2800	2730	4,75	8,21	361,8	311,1	2,253	1,29819
	C4/3000	3000	2930	5,07	8,79	387,5	333,2	2,403	1,29931

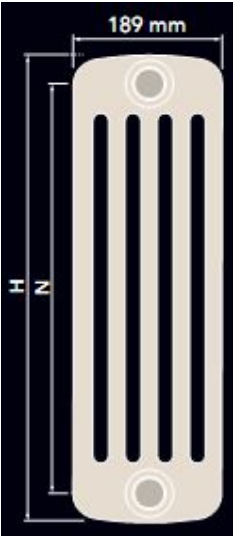5 колонн	Модель	Высота Н, мм	Межос. расст. N, мм	Объем воды л	Вес кг	Теплоотдача $\Delta T=50K$, Вт/секц.	Теплоотдача $\Delta T=50K$ ккал/секц.	Коеф. Km	Коеф. n
	C5/300	300	230	0,97	1,20	51,6	44,4	0,314	1,30446
	C5/350	350	280	1,07	1,38	59,5	51,2	0,364	1,30274
	C5/400	400	330	1,17	1,57	67,2	57,8	0,414	1,30103
	C5/450	450	380	1,26	1,75	75,0	64,5	0,465	1,29931
	C5/500	500	430	1,63	1,93	82,6	71,0	0,516	1,29759
	C5/550	550	480	1,46	2,11	90,2	77,6	0,567	1,29587
	C5/570	570	500	1,48	2,17	93,5	80,5	0,588	1,29547
	C5/600	600	530	1,56	2,30	97,8	84,1	0,619	1,29416
	C5/685	685	615	1,73	2,60	110,6	95,1	0,708	1,29124
	C5/750	750	680	1,86	2,84	120,4	103,5	0,777	1,28900
	C5/885	885	815	2,13	3,32	140,5	120,8	0,924	1,28437
	C5/900	900	830	2,16	3,38	142,7	122,7	0,940	1,28385
	C5/1000	1000	930	2,36	3,75	157,6	135,5	1,012	1,29053
	C5/1100	1100	1030	2,56	4,11	172,4	148,2	1,078	1,29720
	C5/1200	1200	1130	2,76	4,47	187,3	161,0	1,141	1,30388
	C5/1500	1500	1430	3,35	5,57	231,8	199,3	1,305	1,32391
	C5/1800	1800	1730	3,95	6,65	276,5	237,7	1,440	1,34394
	C5/2000	2000	1930	4,35	7,38	306,5	263,5	1,658	1,33420
	C5/2200	2200	2130	4,74	8,11	336,7	289,5	1,892	1,32446
	C5/2500	2500	2430	5,34	9,19	382,4	328,8	2,276	1,30998
	C5/2800	2800	2730	5,94	10,29	429,1	369,0	2,403	1,32534
	C5/3000	3000	2930	6,33	11,02	460,3	395,8	2,557	1,32744

6 колонн	Модель	Высота Н, мм	Межос. расст. N, мм	Объем воды л	Вес кг	Теплоотдача $\Delta T=50K$, Вт/секц.	Теплоотдача $\Delta T=50K$ ккал/секц.	Коеф. Km	Коеф. n
	C6/300	300	230	1,16	1,60	62,2	53,5	0,358	1,31814
	C6/350	350	280	1,28	1,81	71,9	61,8	0,416	1,31673
	C6/400	400	330	1,39	2,04	81,5	70,1	0,475	1,31532
	C6/450	450	380	1,51	2,26	91,1	78,3	0,534	1,31391
	C6/500	500	430	1,63	2,47	100,6	86,5	0,592	1,31249
	C6/550	550	480	1,75	2,69	110,0	94,6	0,651	1,31108
	C6/570	570	500	1,77	2,78	114,0	97,9	0,681	1,31040
	C6/600	600	530	1,87	2,91	119,4	102,7	0,711	1,30967
	C6/685	685	615	2,07	3,28	135,2	116,3	0,813	1,30727
	C6/750	750	680	2,23	3,57	147,2	126,6	0,891	1,30544
	C6/885	885	815	2,55	4,15	171,9	147,8	1,056	1,30162
	C6/900	900	830	2,59	4,21	174,6	150,1	1,075	1,3012
	C6/1000	1000	930	2,83	4,65	192,7	165,7	1,179	1,30281
	C6/1100	1100	1030	3,06	5,08	210,7	181,2	1,281	1,30442
	C6/1200	1200	1130	3,30	5,52	228,6	196,6	1,381	1,30604
	C6/1500	1500	1430	4,02	6,84	281,6	242,1	1,669	1,31087
	C6/1800	1800	1730	4,73	8,14	334,0	287,2	1,942	1,31571
	C6/2000	2000	1930	5,21	9,01	368,5	316,9	2,103	1,32057
	C6/2200	2200	2130	5,69	9,88	402,8	346,3	2,255	1,32543
	C6/2500	2500	2430	6,40	11,19	453,8	390,2	2,470	1,33272
	C6/2800	2800	2730	7,12	12,51	505,0	434,2	2,927	1,31656
	C6/3000	3000	2930	7,60	13,38	538,5	463,0	3,122	1,31649

Стальные полотенцесушители ZETA

- ♦ Элегантный и простой дизайн в сочетании с инновацией и традицией
- ♦ Широкий ассортимент моделей: 9 размеров по высоте в разной ширине
- ♦ Округленные углы, высокоточная сварка, качественная отделка обеспечивают высокий КПД и максимальную безопасность
- ♦ Простота монтажа и чистки
- ♦ Стандартный цвет RAL 9016. Другие цвета - под заказ
- ♦ Для всех моделей как опция предлагается электротен (с или без термостата)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- ♦ КОЛЛЕКТОР: стальные трубки размером 30x40 мм, толщина стали 1,5 мм
- ♦ ТРУБКИ: диаметр 25 мм, толщина стали 1,2 мм
- ♦ Соединения: 3 x 1,2"
- ♦ Макс. рабочее давление 8 бар (давл. испыт. 10,5 бар)
- ♦ Макс. рабочая температура 95°C
- ♦ Окраска эпоксидной порошковой краской (модели S, C) или хромирование (модели K, KC)



**ЦВЕТОВАЯ
ГАММА**


Модели ZETA S

Модель	Трубки, кол-во	Высота H, мм	Ширина L, мм	Ширина L1, мм	Вес кг	Объем воды, л	Кэф. Km	Кэф. n	Теплоотд. $\Delta T=50K$, Вт
ZS/0787/0400	14+4	787	400	350	6,5	3,8	2,564	1,104	331
ZS/0787/0450	14+4	787	450	400	7,3	4,3	2,885	1,242	372
ZS/0787/0500	14+5	787	500	450	7,9	4,7	3,141	1,244	408
ZS/0787/0550	14+6	787	550	500	8,6	5,1	3,394	1,246	444
ZS/0787/0600	14+7	787	600	550	9,3	5,4	3,642	1,248	480
ZS/0787/0750	14+8	787	750	700	11,3	6,6	4,364	1,253	587
ZS/1231/0400	14+10+4	1231	400	350	10,0	5,9	3,836	1,108	505
ZS/1231/0450	14+10+4	1231	450	400	11,2	6,6	4,315	1,247	568
ZS/1231/0500	14+10+4	1231	500	450	12,2	7,3	4,769	1,247	627
ZS/1231/0550	14+10+4	1231	550	500	13,2	7,9	5,224	1,247	686
ZS/1231/0600	14+10+4	1231	600	550	14,3	8,5	5,68	1,247	745
ZS/1231/0750	14+10+4	1231	750	700	17,3	10,2	7,054	1,246	922
ZS/1231/1000	14+10+4	1231	100	950	22,4	13,2	9,363	1,244	1218
ZS/1564/0400	14+10+10+2	1564	400	352	12,4	7,3	4,831	1,113	647
ZS/1564/0450	14+10+10+2	1564	450	400	14	8,2	5,435	1,252	728
ZS/1564/0500	14+10+10+2	1564	500	450	15,3	8,9	5,978	1,251	798
ZS/1564/0550	14+10+10+2	1564	550	500	16,5	9,6	6,524	1,25	868
ZS/1564/0650	14+10+10+2	1564	600	550	17,8	10,3	7,074	1,249	937
ZS/1564/0750	14+10+10+2	1564	750	700	21,6	12,5	8,75	1,246	1146
ZS/1564/1000	14+10+10+2	1564	100	950	27,9	16,1	11,628	1,241	1494
ZS/1860/0400	14+10+10+10	1860	400	350	15,1	8,8	6,7431	1,0809	784
ZS/1860/0450	14+10+10+10	1860	450	400	17	9,9	7,586	1,216	882
ZS/1860/0500	14+10+10+10	1860	500	450	18,5	10,8	8,508	1,212	975
ZS/1860/0550	14+10+10+10	1860	550	500	20,1	11,6	9,455	1,208	1068
ZS/1860/0600	14+10+10+10	1860	600	550	21,6	12,5	10,428	1,205	1161
ZS/1860/0750	14+10+10+10	1860	750	700	26,3	15,1	13,508	1,193	1439
ZS/1860/1000	14+10+10+10	1860	100	950	34	19,5	19,215	1,175	1904

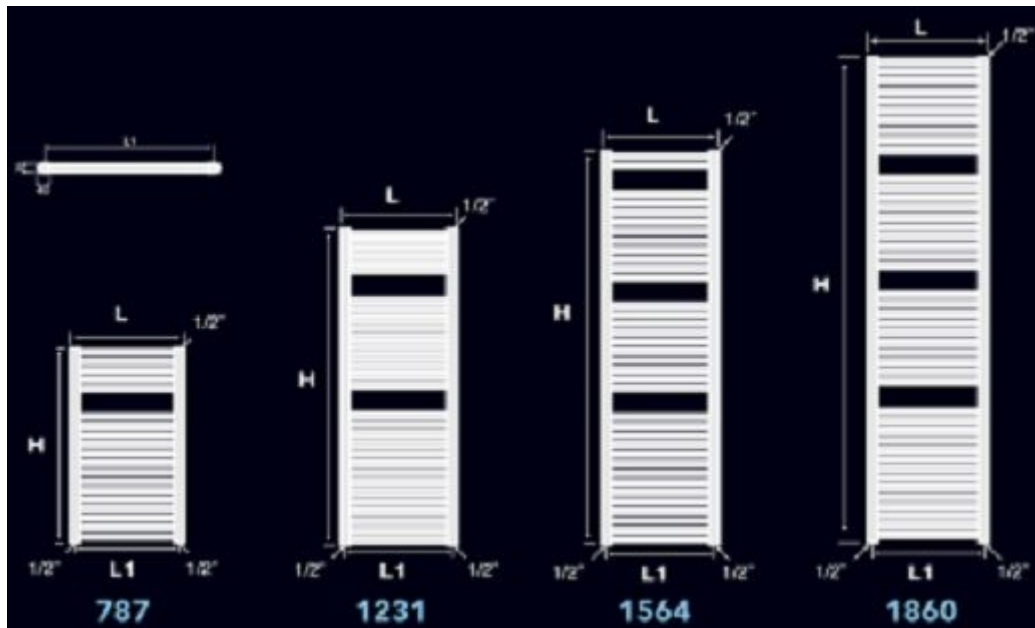

Модели ZETA C

Модель	Трубки, кол-во	Высота H, мм	Ширина L, мм	Ширина L1, мм	Вес кг	Объем воды, л	Кэф. Km	Кэф. n	Теплоотд. $\Delta T=50K$, Вт
ZC/0787/0500	14+5	787	500	450	8	4,7	3,141	1,244	408
ZC/0787/0600	14+5	787	600	550	9,4	5,5	3,642	1,248	480
ZC/0787/0750	14+5	787	750	700	11,4	6,7	4,364	1,253	587
ZC/1231/0500	14+10+5	1231	500	450	12,4	7,4	4,769	1,247	627
ZC/1231/0600	14+10+5	1231	600	550	14,4	8,5	5,68	1,247	745
ZC/1231/0750	14+10+5	1231	750	700	17,5	10,3	7,054	1,246	922
ZC/1564/0500	14+10+10+2	1564	500	450	15,5	9	5,978	1,251	798
ZC/1564/0600	14+10+10+2	1564	600	550	18	10,4	7,074	1,249	937
ZC/1564/0750	14+10+10+2	1564	750	700	21,9	12,6	8,75	1,246	1146
ZC/1860/0500	14+10+10+10	1860	500	450	18,8	10,9	8,508	1,212	975
ZC/1860/0600	14+10+10+10	1860	600	550	21,8	12,6	10,428	1,205	1161
ZC/1860/0750	14+10+10+10	1860	750	700	26,6	15,3	13,508	1,193	1439

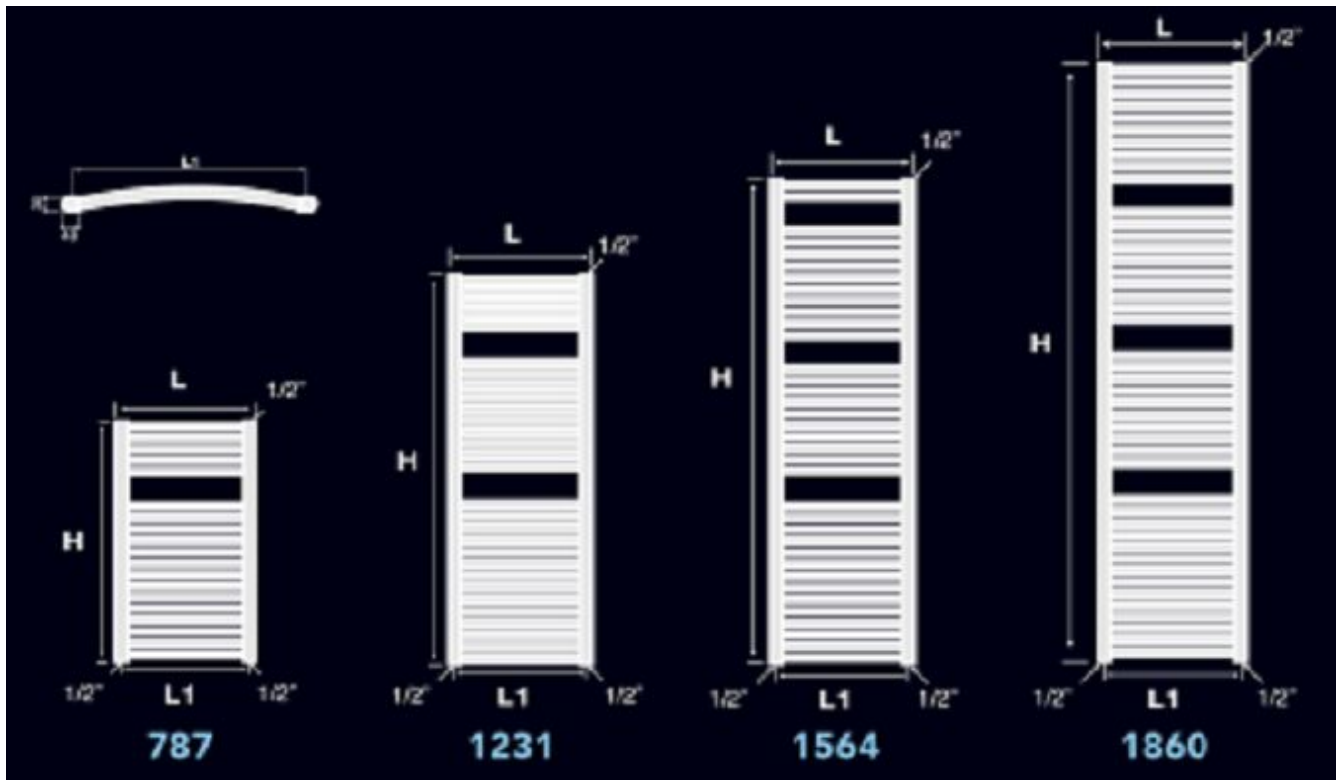

Модели ЗЕТА К

Модель	Трубки, кол-во	Высота Н, мм	Ширина L, мм	Ширина L1, мм	Вес кг	Объем воды, л	Козф. Km	Козф. n	Теплоотд. ΔT=50K, Вт
ZK/0785/0450	13+4	785	450	400	6,7	4,1	1,617	1,255	219
ZK/0785/0500	13+4	785	500	450	7,3	4,4	1,847	1,252	248
ZK/0785/0550	13+4	785	550	500	7,9	4,7	2,082	1,250	277
ZK/0785/0600	13+4	785	600	550	8,5	5,0	2,322	1,247	306
ZK/0785/0750	13+4	785	750	700	10,3	6,0	3,068	1,240	392
ZK/1236/0450	13+9+4	1236	450	400	10,4	6,3	2,253	1,286	344
ZK/1236/0500	13+9+4	1236	500	450	11,3	6,8	2,524	1,284	383
ZK/1236/0550	13+9+4	1236	550	500	12,3	7,3	2,800	1,281	421
ZK/1236/0600	13+9+4	1236	600	550	13,2	7,8	3,081	1,279	460
ZK/1236/0750	13+9+4	1236	750	700	15,9	9,4	3,948	1,273	575
ZK/1236/1000	13+9+4	1236	1000	950	20,5	12,0	5,483	1,263	767
ZK/1605/0450	13+9+9+2	1605	450	400	13,3	7,7	2,982	1,287	459
ZK/1605/0500	13+9+9+2	1605	500	450	14,5	8,4	3,303	1,287	507
ZK/1605/0550	13+9+9+2	1605	550	500	15,7	9,0	3,624	1,286	555
ZK/1605/0600	13+9+9+2	1605	600	550	16,8	9,7	3,947	1,286	604
ZK/1605/0750	13+9+9+2	1605	750	700	20,3	11,6	4,922	1,284	749
ZK/1605/1000	13+9+9+2	1605	1000	950	26,1	14,9	6,570	1,282	991
ZK/1728/0450	13+9+9+5	1728	450	400	14,5	8,5	3,570	1,267	508
ZK/1728/0500	13+9+9+5	1728	500	450	15,7	9,2	3,947	1,267	561
ZK/1728/0550	13+9+9+5	1728	550	500	17,0	9,3	4,325	1,266	613
ZK/1728/0600	13+9+9+5	1728	600	550	18,3	10,6	4,704	1,266	666
ZK/1728/0750	13+9+9+5	1728	750	700	22,1	12,8	5,851	1,264	823
ZK/1728/1000	13+9+9+5	1728	1000	950	28,4	16,4	7,793	1,262	1085
ZK/1892/0450	13+9+9+9	1892	450	400	16,0	9,3	3,955	1,268	564
ZK/1892/0500	13+9+9+9	1892	500	450	17,4	10,1	4,359	1,268	621
ZK/1892/0550	13+9+9+9	1892	550	500	18,8	10,9	4,763	1,267	678
ZK/1892/0600	13+9+9+9	1892	600	550	20,2	11,7	5,168	1,267	735
ZK/1892/0750	13+9+9+9	1892	750	700	24,5	14,1	6,389	1,266	905
ZK/1892/1000	13+9+9+9	1892	1000	950	31,5	18,0	8,441	1,265	1190



Модели ZETA KC

Модель	Трубки, кол-во	Высота H, мм	Ширина L, мм	Ширина L1, мм	Вес кг	Объем воды, л	Кэф. Km	Кэф. n	Теплоотд. $\Delta T=50K$, Вт
ZKC/0785/0500	13+4	785	500	450	7,4	4,4	1,847	1,252	248
ZKC/0785/0600	13+4	785	600	550	8,6	5,1	2,322	1,247	306
ZKC/0785/0750	13+4	785	750	700	10,5	6,1	3,068	1,240	392
ZKC/1236/0500	13+9+4	1236	500	450	11,4	6,9	2,524	1,284	383
ZKC/1236/0600	13+9+4	1236	600	550	13,3	7,9	3,081	1,279	460
ZKC/1236/0750	13+9+4	1236	750	700	16,1	9,5	3,948	1,273	575
ZKC/1605/0500	13+9+9+2	1605	500	450	14,6	8,4	3,303	1,287	507
ZKC/1605/0600	13+9+9+2	1605	600	550	17,0	9,8	3,947	1,286	604
ZKC/1605/0750	13+9+9+2	1605	750	700	20,5	11,8	4,922	1,284	749
ZKC/1728/0500	13+9+9+5	1728	500	450	15,9	9,3	3,947	1,267	561
ZKC/1728/0600	13+9+9+5	1728	600	550	18,5	10,7	4,704	1,266	666
ZKC/1728/0750	13+9+9+5	1728	750	700	22,3	12,9	5,851	1,264	823
ZKC/1892/0500	13+9+9+9	1892	500	450	17,5	10,2	4,359	1,268	621
ZKC/1892/0600	13+9+9+9	1892	600	550	20,4	11,8	5,168	1,267	735
ZKC/1892/0750	13+9+9+9	1892	750	700	24,7	14,2	6,389	1,266	905

